Dynamomètre DSD04 40

Dynamomètre DSD01 42

Dynamomètre mécanique REMA type TEO 44

Dynamomètre REMA type 04 V

Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d'essai.

Caractéristiques mécaniques

- Carter en aluminium anodisée.
- Classe de protection électrique: IP 65.
- Indication de surcharge à 10%.
- Teste d'essai: 2 x CMU.
- Coefficient de sécurité: SF 5

Spécifications fonctionelles

- Remise à zéro automatique au branchement.
- Menu facile à utiliser: ON/OFF, tare, boutons valeur maximale et bouton de maintien.
- Auto-étalonnage à zéro et aux valeurs de poids mesuré.
- Affichage des données : poids brut, net, et tare.
- Mémoire du poids maximal .
- Avec fonction de blocage : le poids actuel est retenu dans l'écran.
- Sélection de l'unité : kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Position d'arrêt (OFF) de l'alimentation en énergie.
- Elimination automatique.

Options

- Manille lyre pour les modèles de 10T et 20T.

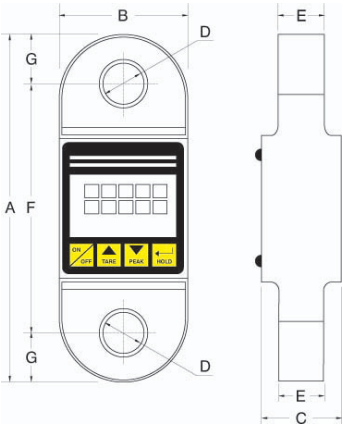

Type	CMU (kg)	Resolu-tion (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Manille lyre (t)	Poids (kg)	Article
DSD04-2.5	2500	1	215	85	54	21	25	159	28	3,25 incl.	1.35	1508001
DSD04-5.0	5000	2	232	85	54	27	32	168	32	6,50 incl.	1.85	1508003
DSD04-10.0	10000	5	315	100	59	39	49	203	56	12 excl.	3.60	1508005
DSD04-20.0	20000	10	350	126	70	55	70	210	70	25 excl.	7.00	1508007

Dynamomètre REMA type 04 TX/RX commande à distance sans fil V

Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d'essai.

Caractéristiques mécaniques

- Carter en aluminium anodisée.
- Classe de protection électrique: IP 65.
- Indication de surcharge à 10%.
- Teste d'essai: 2 x CMU.
- Coefficient de sécurité: SF 5

Spécifications fonctionelles

- Remise à zéro automatique au branchement.
- Menu facile à utiliser: ON/OFF, tare, boutons valeur maximale et bouton de maintien.
- Auto-étalonnage à zéro et aux valeurs de poids mesuré.
- Affichage des données : poids brut, net, et tare.
- Mémoire du poids maximal .
- Avec fonction de blocage : le poids actuel est retenu dans l'écran.
- Sélection de l'unité : kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Position d'arrêt (OFF) de l'alimentation en énergie.
- Elimination automatique.

Spécifications électriques RX-PORT

- Batteries (3 x type AA).
- Autonomie jusqu'à +/- 150 heures.
- Indicateur de la tension de la batterie.

Spécifications électroniques RX-PORT

- Ecran LCD à 5 chiffres, hauteur des chiffres numériques: 12 mm.
- Réglage de la fréquence 433,92 MHz.
- Température ambiante: de -5°C à +55°C.
- Porte RS232: connexion à l' imprimante ou PC.

Spécifications électriques TX-LOAD

- Portée 50 m maximale.

Spécifications électroniques TX-LOAD

- Réglage de fréquence de 433,92 MHz.

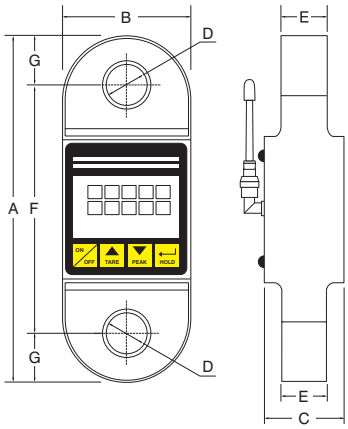

Options

- Manille lyre pour les modèles de 10T et 25T.

Type	CMU (kg)	Resolu-tion (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Manille lyre (t)	Poids (kg)	Article
DSD04-05TX/RX	5000	2	232	85	54	27	32	168	32	6.5 incl.	1.85	1512003
DSD04-10TX/RX	10000	5	315	100	59	39	49	203	56	12 excl.	3.6	1512005
DSD04-25TX/RX	25000	10	350	126	70	55	70	210	70	25 excl.	7.0	1512009

DSD01

DSD01T

Dynamomètre REMA type 01 et 01T V

Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d'essai.

Caractéristiques mécaniques

- Carter synthétique.
- Mécanisme de traction en acier allié.
- Teste d'essai: 2 x CMU.
- Coefficient de sécurité: SF 5

Spécifications fonctionelles

- Remise à zéro automatique au branchement.
- Remise à zéro et sélection du poids numérique.
- Filtre de stabilisation numérique.
- Fonctions : tare, auto-étalonnage à zéro et aux valeur de poids mesuré.
- (hold).
- Sélection de l'unité (kg - N - kN - Lb).
- Débranchement (OFF) automatique.
- Boîte sans fil pour le mettre à ZERO à hauteur à partir du modèle DSD01T-3.2.

Options

- Manille lyre pour le modèle 10T.
- Manille OMEGA U - 13 pour modèles 0,6T et 1,0T.

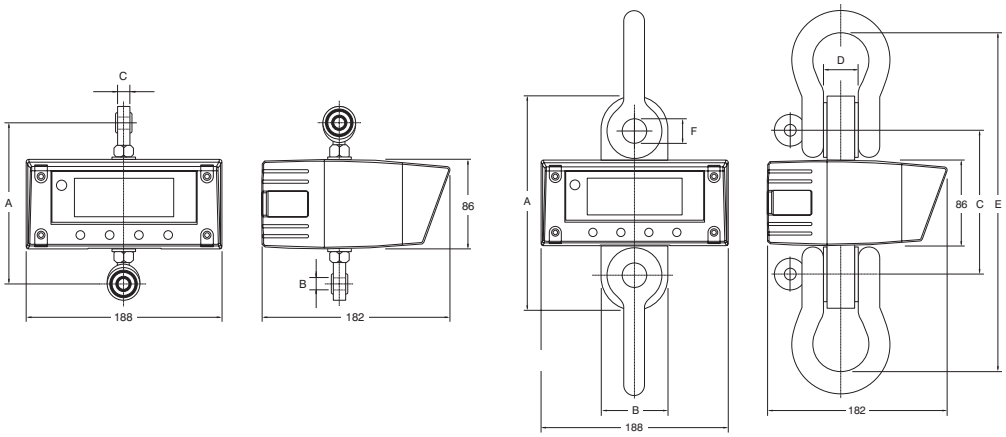

Type	CMU (kg)	Resolu-tion (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Manille lyre (t)	Poids (kg)	Article
DSD01-0.6	600	0.2	170	16	21				U-13 excl.	2.3	1507003
DSD01-1.0	1000	0.5	170	16	21				U-13 excl.	2.3	1507005
DSD01T-3.2	3200	1	199	69	130	25	269	20	3.25 incl.	4.2	1509001
DSD01T-6.3	6300	2	213	69	144	35	348	26	6.5 excl.	6.5	1509003
DSD01T-10.0	10000	5	265	100	181	50	455	36	12 excl.	9.6	1509005

Dynamomètre REMA type 01 TX, commande à distance sans fil V

Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d'essai.

Spécifications fonctionelles
- Remise à zéro automatique au branchement.
- Remise à zéro et sélection du poids numérique.
- Filtre de stabilisation numérique.
- Fonctions : tare, auto-étalonnage à zéro et aux valeur de poids mesuré.
- (hold).
- Sélection de l'unité (kg - N - kN - Lb).
- Débranchement (OFF) automatique.

Spécifications électriques RX-PORT
- Batteries (3 x type AA).
- Autonomie jusqu'à +/- 150 heures.
- Indicateur de la tension de la batterie.

Spécifications électroniques RX-PORT
- Ecran LCD à 5 chiffres, hauteur des chiffres numériques: 12 mm.
- Réglage de la fréquence 433,92 MHz.
- Température ambiante: de -5°C à +55°C.

Spécifications mécaniques RX-PORT
- Carter en plastique, 110 x 68 x 31 mm.
- Classe de protection IP 63 (EN 60529).

Spécifications électriques TX-LOAD
- Batteries (3 x type AA).
- Autonomie jusqu'à 100 heures.
- Portée 50 m maximale.

Spécifications électroniques TX-LOAD
- Réglage de fréquence de 433,92 MHz.
- Température ambiante : de -5°C à +55°C.
- Précision: appr 0,15% des valeurs indiquées.

Caractéristiques mécaniques TX-LOAD
- Carter synthétique.
- Classe de protection IP 63 (EN 60529).
- Mécanisme de traction en acier inoxydable.
- Teste d'essai: 2 x CMU.
- Coefficient de sécurité: SF 5.

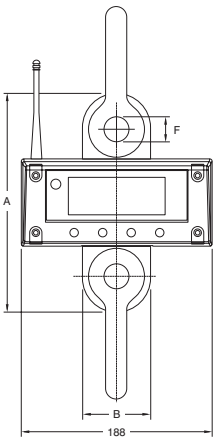

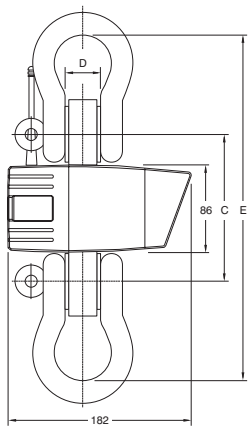

Options
- Manille lyre pour le modèle 10T.

Type	CMU (kg)	Resolu-tion (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Manille lyre (t)	Poids (kg)	Article
DSD01TX/RX-3.2	3200	1	199	69	130	25	269	20	3.25 incl.	4.2	1510001
DSD01TX/RX-6.3	6300	2	213	69	144	35	348	26	6.5 incl.	6.5	1510003
DSD01TX/RX-10.0	10000	5	265	100	181	50	455	36	12 excl.	9.6	1510005

Dynamomètre mécanique REMA type TEO V

Dynamomètre mécanique REMA type TEO avec œillet de suspension et un crochet avec linguet de sécurité inférieur pour les modèles jusqu'à 5.000 kg et avec deux œillets pour les modèles de 12500 kg à 85000 kg.

Caractéristiques

- Exécution robuste.
- Propre poids léger.
- L'écran est entouré d'une protection en caoutchouc.
- Vitre en plexiglas.
- Précision moins que 1% sur l'échelle entière.
- Remise à zéro facile.
- Coefficient de sécurité (SF) 5 pour les modèle < 5t (à partir des 5 tonnes SF 4).

Options

- Lecteur à distance.
- Manilles lyres.

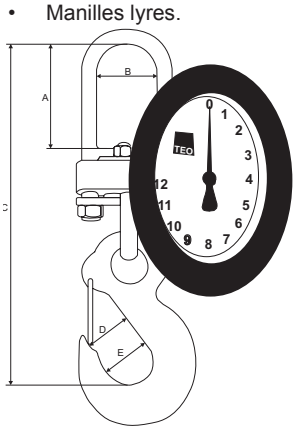

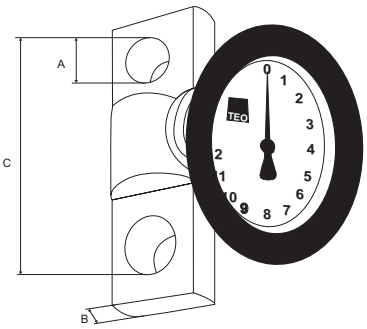

200 - 5000 kg **12.500 - 85.000 kg**

Type	CMU (kg)	Resolution (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Article
TEO-200	200	1	60	53	230	27	35	5	1550001
TEO-320	320	2	60	53	230	27	35	5	1550003
TEO-500	500	2	60	53	230	27	35	5	1550005
TEO-750	750	5	60	53	230	27	35	5	1550007
TEO-1250	1250	5	60	53	230	27	35	5	1550009
TEO-2000	2000	10	60	53	230	27	35	5	1550011
TEO-3200	3200	20	75	53	280	34	46	5.5	1550013
TEO-5000	5000	20	75	53	300	42	56	6.5	1550015
TEO-12.500	12500	50	40	41	213			8.1	1550017
TEO-25.000	25000	100	55	42	267			12.9	1550019
TEO-50.000	50000	200	75	56	329			25	1550021
TEO-85.000	85000	500	85	60	390			60	1550023